
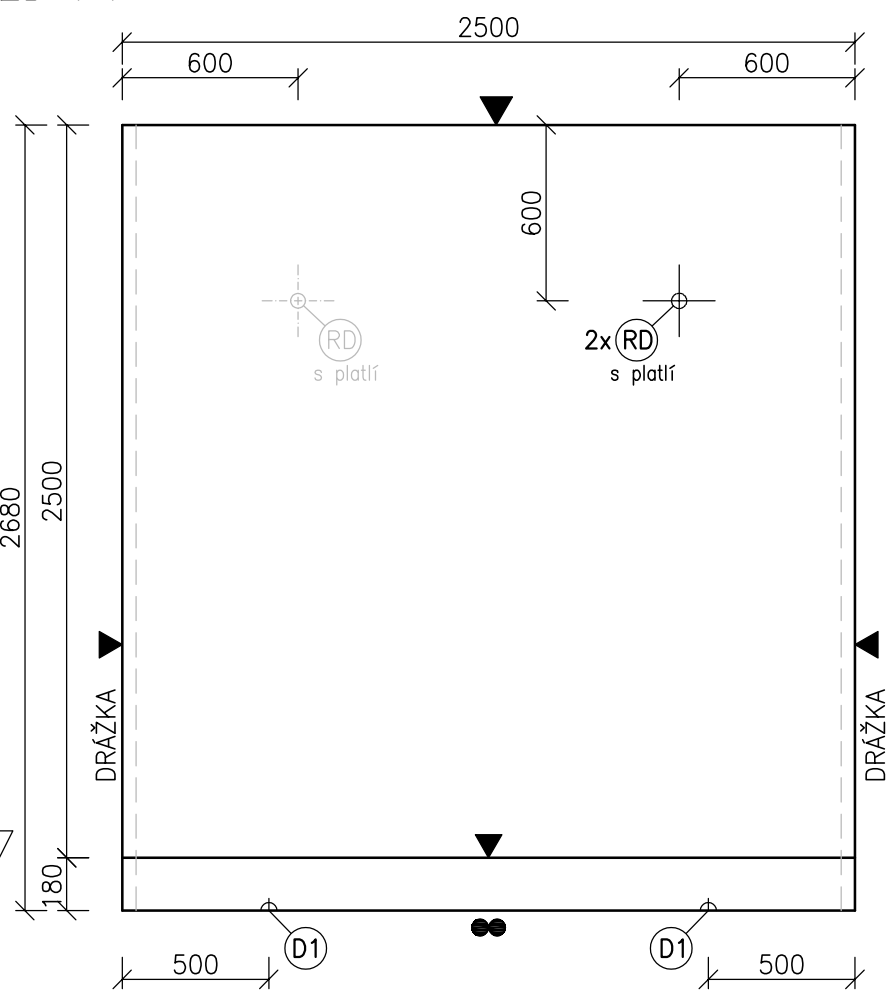


TBX 268/160 – XXks

PŘÍČNÝ ŘEZ

POHLED P1

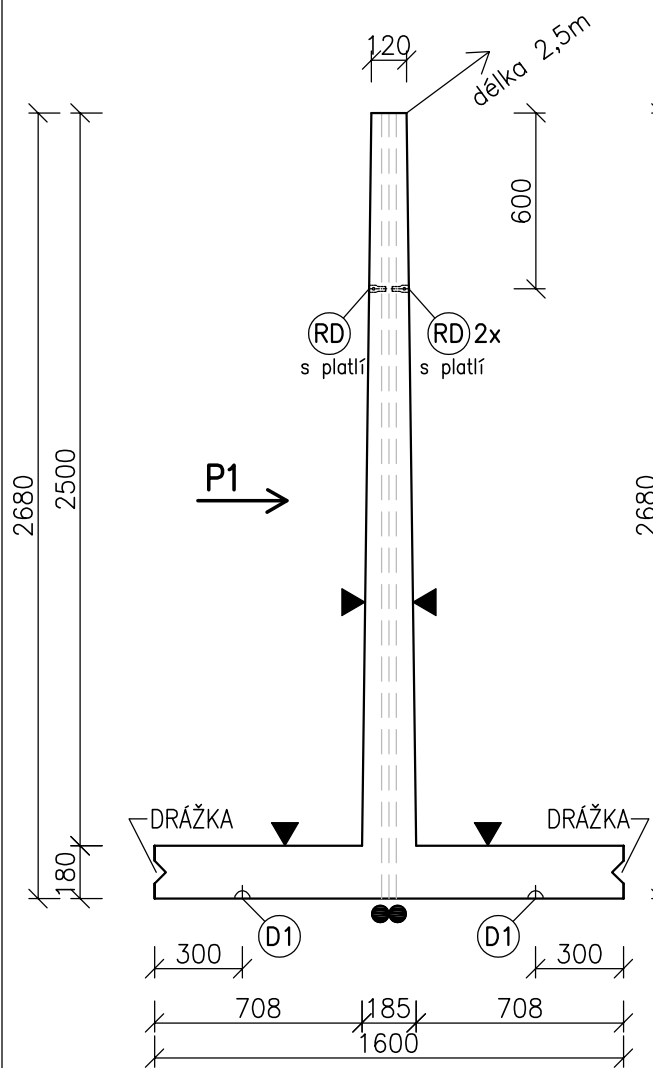

POVRCHY

- RUČNĚ HLAZENÝ BETON
- ▲ OTISK Z PODLOŽKY HLADKÝ

ZABUDOVANÉ DÍLY

- Ⓡ ZÁVITOVÉ POUZDRO RD30 –3ks
- Ⓧ DEHA 2,5t–4ks

BETON: C35/45 XC4,SDC

OCEL: B 500B(A)

OBJEM: 1,665m³

HMOTNOST: 4163kg

min.KRYTÍ: 25mm

Prefa Hubenov s.r.o. HUBENOV 24 382 42, KAPLICE tel.380/312 253,312 279, fax.380/313 176 pavlis@prefahubenov.cz	ČÍSLO ZAKÁZKY	DATUM	STUPĚŇ
	17/---	---,---.2017	----
	PROJEKTOVÝ MANAŽER	KONTRÓLOVAL	VYPRACOVAL
	ing.PAVLIŠ	ing.PAVLIŠ	ing.GONDEK
OBJEDNATEL: -----			
NÁZEV AKCE: -----			
VÝKRES: TBX 268/160 – TVAR – XXks			ČÍSLO: TBX 268